
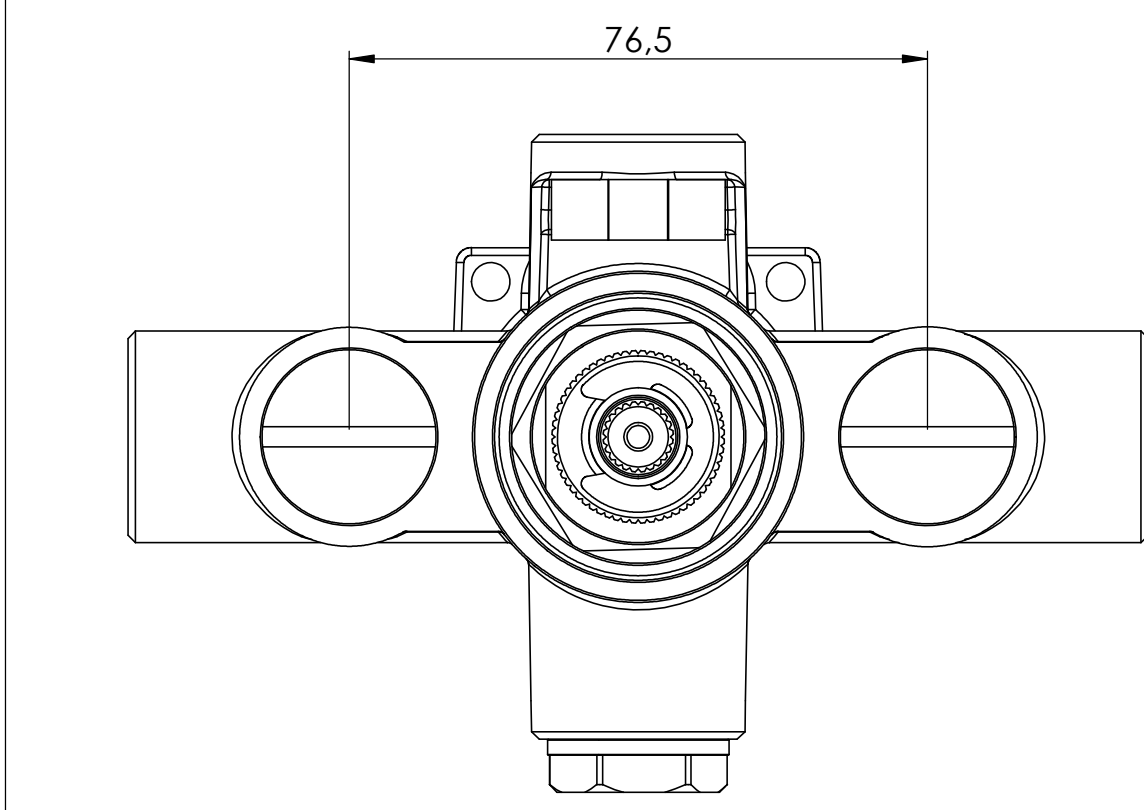
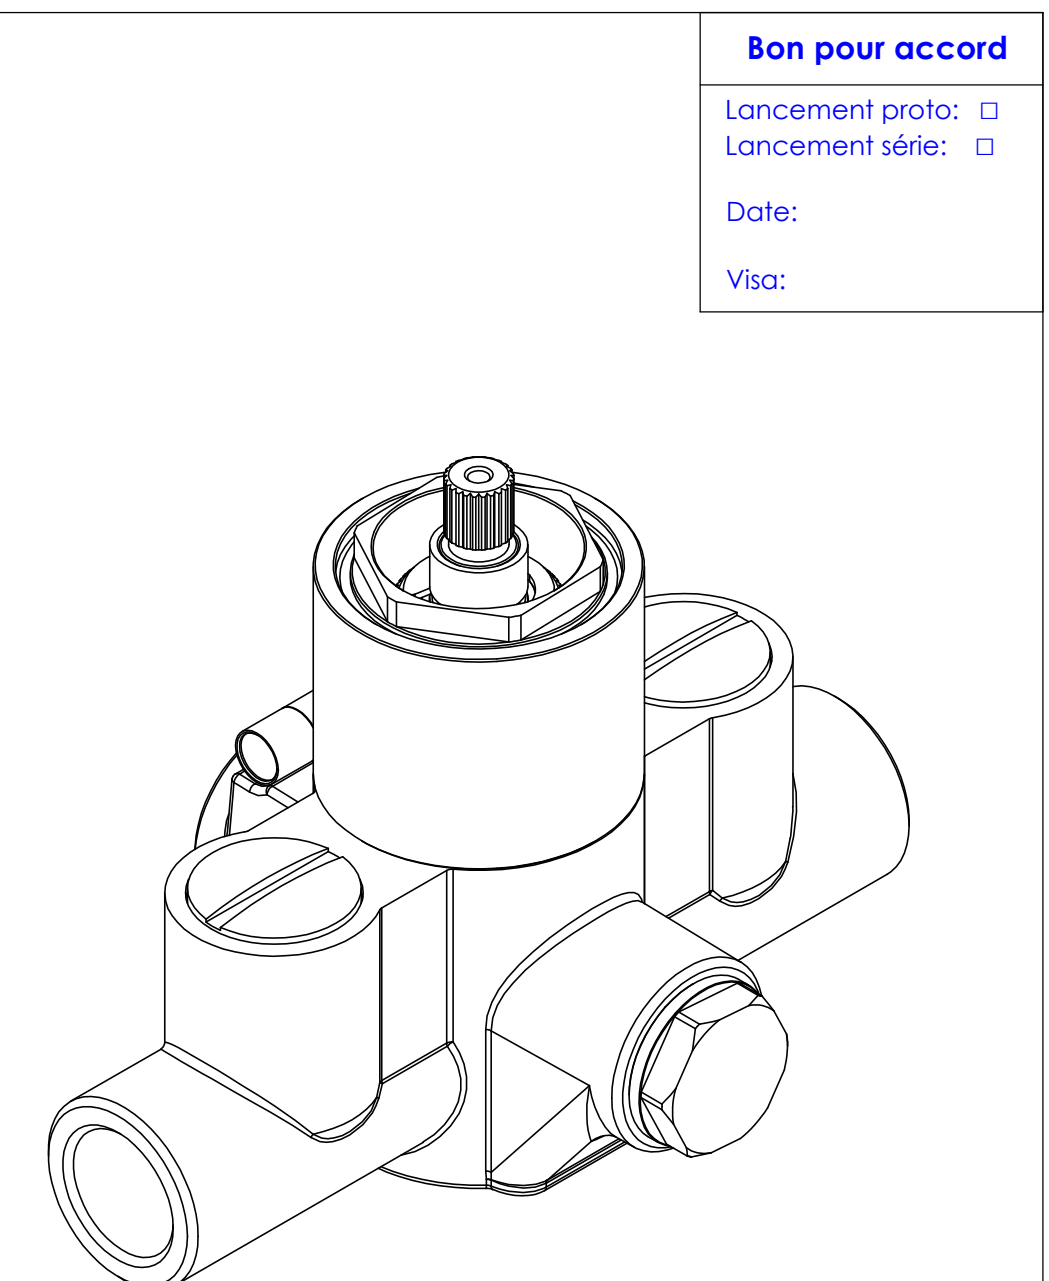
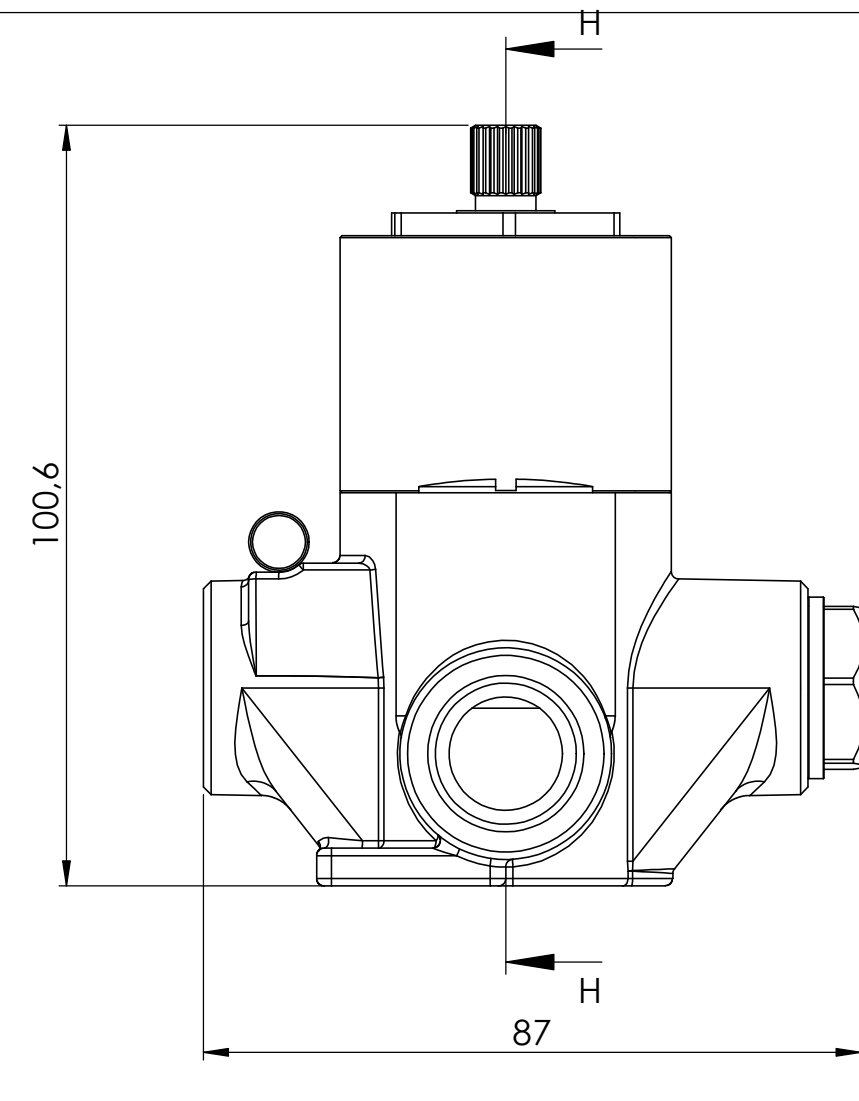




USINAGE (mm)												
Classe de précision	Dimension linéaire					Angle cassé (chanfrein ou rayon)			Dimension angulaire (côté le plus court)			
	> 0.5 à 3 inclus	> 3 à 6	> 6 à 30	> 30 à 120	> 120 à 400	> 0,5 à 3 inclus	> 3 à 6	> 6	≤ 10	> 10 à 50 inclus	> 50 à 120	> 120 à 400
m (moyen)	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,2	±0,5	±1	±1°	±30'	±20'	±10'
TOLERANCES GEOMETRIQUES (mm)												
Classe de précision	Réctitude (-) Planéité (∇)					Perpendicularité (⊥)			Symétrie (≡)			Battement (∕ ∇)
	≤ 10	> 10 à 30 inclus	> 30 à 100	> 100 à 300	> 300 à 1000	≤ 100	> 100 à 300	> 300 à 1000	≤ 100	> 100 à 300	> 300 à 1000	-
k (moyen)	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.2
LES DIMENSIONS INCLUENT LES TRAITEMENTS DE SURFACES TOLERANCES LINEAIRES / GEOMETRIQUES: ISO 2768-mK TOLERANCES ANGULAIRES: ISO 2768-C CASSER LES ANGLES VIFS PAR R OU CH 0.2 ±0.1					LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIETE UNIQUE DE GRANDSIRE TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU DANS L'ENSEMBLE SANS LA PERMISSION DE GRANDSIRE EST INTERDITE							
AUTEUR		DATE DE CREATION		Mitigeur encastré de douche								
N.Lacaille		15/07/25										
MATIERE:	FINITION:	MASSE:										
Matériau <non spécifié>		2011.99 g										
												
				FORMAT	ECHELLE	UNITE	REVISION	FEUILLE				
				A3	1:1	mm	/	3 / 3				
REFERENCE CLIENT				REFERENCE CATALOGUE				REFERENCE INTERNE				
/				/				ZD00106				